

X2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Línea de vida temporal horizontal de cinta para 2 usuarios simultáneos.
- Equipado con tensor ratchet para tensar la línea gracias a su movimiento rotativo, con mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
- 2 conectores incluidos.


CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Nº usuarios máximos	2		
	Longitud	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Materiales	Tensor	Acero		
	Cuerda	Poliéster		
	Conectores	Acero		


Valores de deflexión (Flecha)	Longitud (m)	1 usuario (m)	2 usuarios (m)
		5	1
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Tipos de montaje certificados


Sobre anclaje fijo




Sobre anclaje temporal

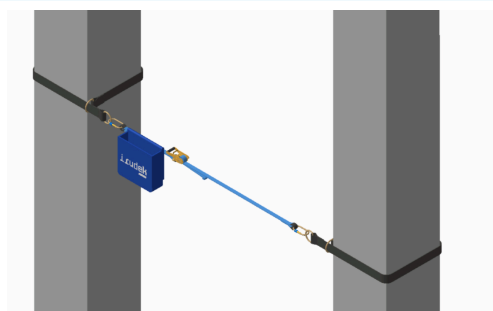

Abrazado a estructura en ambos terminales

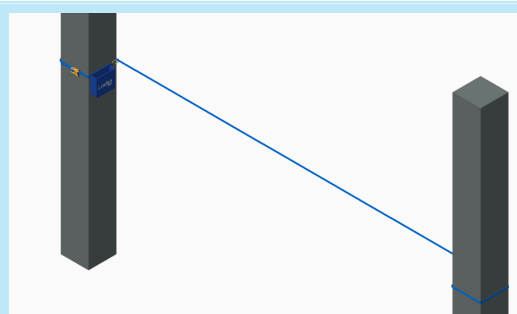

Abrazado a estructura

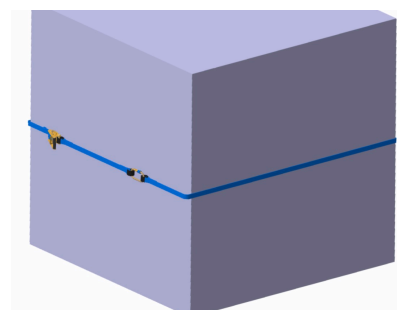

ANCLAJE

Product







Description

- Temporary horizontal ribbon lifeline for 2 simultaneous users.
- Equipped with ratchet tensioner to tighten the line thanks to its rotary movement, with locking and unlocking mechanism.
- 2 connectors included.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maximum number of users	2		
	Length	10 m	20 m	30 m
	Weight	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
MATERIALS	Tensor	Steel		
	String	Polyester		
	Connectors	Steel		

Deflection values (Arrow)	Length (m)	1 user (m)	2 users (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5
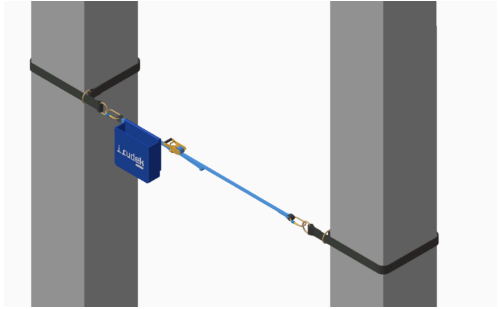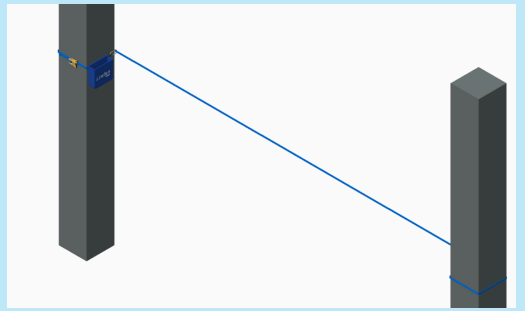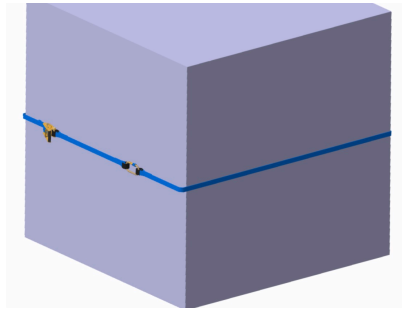
<p>Certified types of assembly</p>	<p>On fixed anchor</p>	
	<p>On temporary anchorage</p>	
	<p>Clamped to structure at both terminals</p>	
	<p>Hugging structure</p>	

ANCORAGGIO

PRODOTTO



Descrizione

- Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia certificata per 2 utilizzatori.
- Dotata di tenditore a cricchetto con meccanismo di blocco e sblocco per tendere la linea e regolarne la lunghezza.
- 2 connettori inclusi.


CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Numero massimo utilizzatori	2		
	Lunghezza	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
MATERIALI	Tenditore	Acciaio		
	Fettuccia	Poliestere		
	Connettori	Acciaio		


	Lunghezza (m)	1 utilizzatore (m)	2 utilizzatori (m)
Valori di deflessione (freccia)	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

TIPI DI
INSTALLAZIONE
CERTIFICATI


Su ancoraggi fissi




Su ancoraggi temporanei

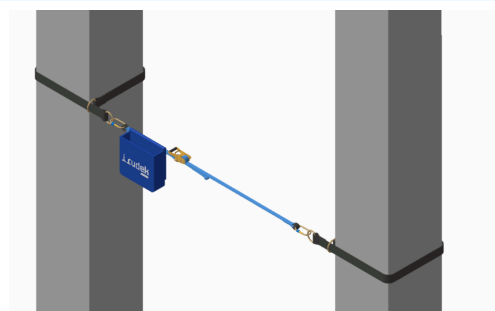

Attorno a strutture in entrambe le estremità

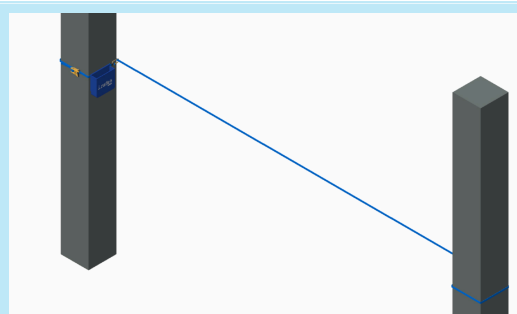

Attorno a strutture

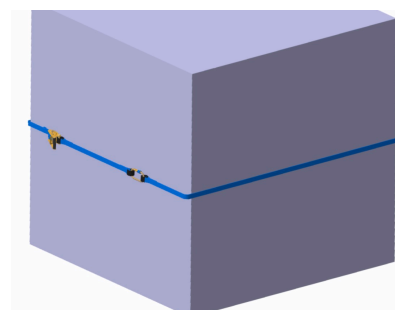

ANCHORING

Produto



Descrição

- Linha de vida horizontal temporária para 2 utilizadores em simultâneo.
- Equipado com um tensor de catraca para apertar a linha graças ao seu movimento rotativo, com mecanismo de bloqueio e desbloqueio.
- 2 conectores incluídos.


CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma.	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Número máximo de utilizadores	2		
	Comprimento	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
MATERIAIS	Tensor	Aço		
	String	Poliéster		
	Conexões	Aço		


Valores de deflexão (seta)	Comprimento (m)	1 utilizador (m)	2 utilizadores (m)
		5	1
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Tipos de montagem certificados


Em âncora fixa




Em ancoragem temporária

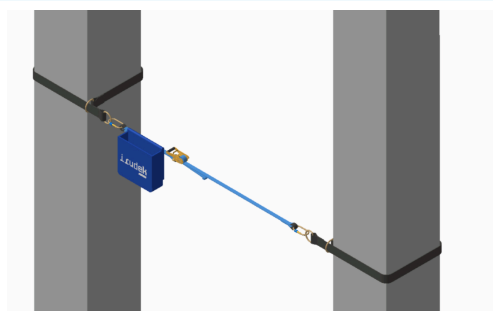

Fixado à estrutura em ambos os terminais

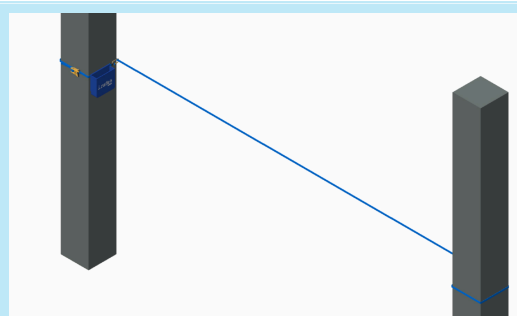

Estrutura de abraços

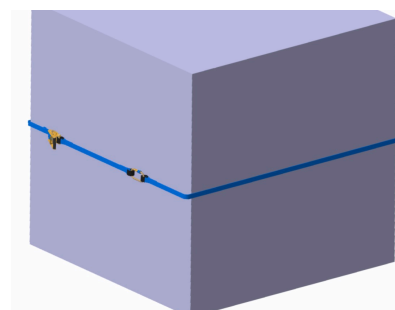

ANCRE

Produit



Description

- Ligne de vie horizontale temporaire pour 2 utilisateurs simultanés.
- Équipé d'un tendeur à cliquet pour tendre la ligne grâce à son mouvement rotatif, avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage.
- 2 connecteurs inclus.


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Nombre maximum d'utilisateurs	2		
	Longueur	10 m	20 m	30 m
	Poids	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
MATERIALES	Tenseur	Acier		
	Chaîne	Polyester		
	Connecteurs	Acier		


Valeurs de déflexion (flèche)	Longueur (m)	1 utilisateur (m)	2 utilisateurs (m)
		5	1
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Types
d'assemblages
certifiés


Sur ancre fixe




Sur ancrage temporaire

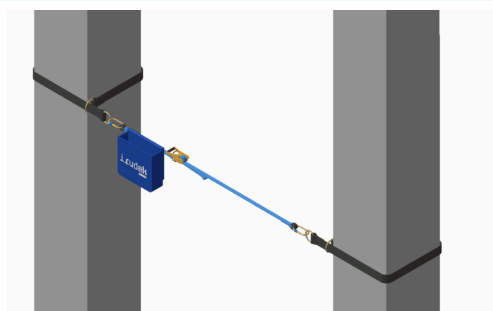

Fixé à la structure aux deux bornes

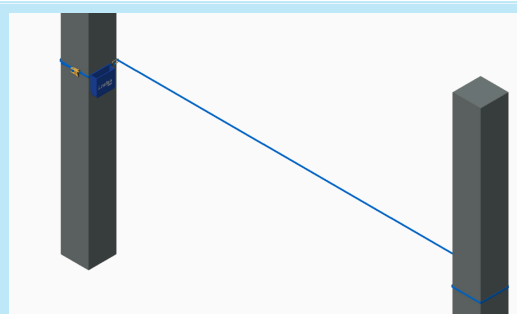

Structure de l'étreinte

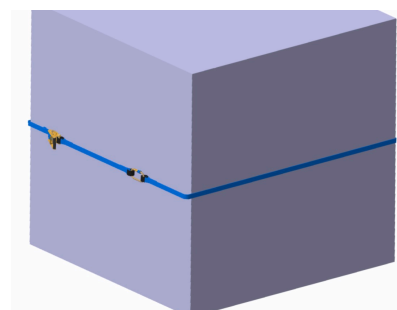

ANCHORING

Produkt



Beschreibung

- Vorübergehende horizontale Rettungsleine für 2 gleichzeitige Benutzer.
- Ausgestattet mit einem Ratschenspanner zum Spannen der Leine dank seiner Drehbewegung, mit Ver- und Entriegelungsmechanismus.
- 2 Stecker enthalten.


EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maximale Anzahl von Benutzern	2		
	Länge	10 m	20 m	30 m
	Gewicht	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Materialien	Tensor	Stahl		
	String	Polyester		
	Verbindungen	Stahl		


	Länge (m)	1 Benutzer (m)	2 Benutzer (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
Durchbiegungswerte (Pfeil)	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Zertifizierte Arten der Montage


Am festen Anker




Bei vorübergehender Verankerung

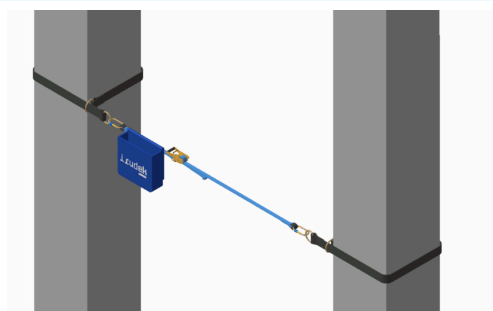

An beiden Anschlüssen an die Struktur geklemmt

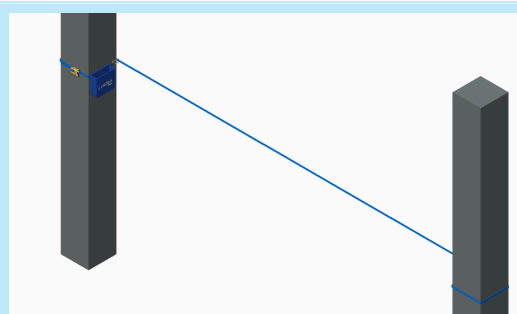

Umarmende Struktur

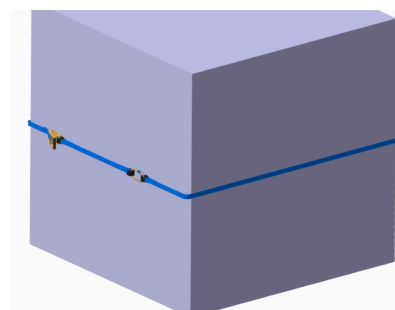

KOTWICZENIE

Produkt



Opis

- Tymczasowa pozioma taśma ratunkowa dla 2 jednoczesnych użytkowników.
- Wyposażony w napinacz zapadkowy do napinania linki dzięki ruchowi obrotowemu, z mechanizmem blokującym i odblokowującym.
- W zestawie 2 złącza.


CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maksymalna liczba użytkowników	2		
	Długość	10 m	20 m	30 m
	Waga	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Materiały	Tensor	Stal		
	String	Poliester		
	Złącza	Stal		


Wartości ugięcia (strzałka)	Długość (m)	1 użytkownik (m)	2 użytkowników (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
30	4,3	5,5	

Certyfikowane
rodzaje montażu


Na stałej kotwicy




Na tymczasowym kotwiczaniu

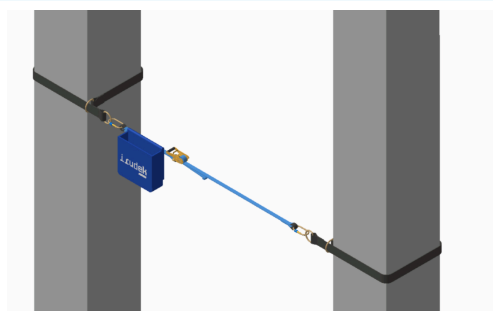

Mocowanie do konstrukcji na obu
zaciskach

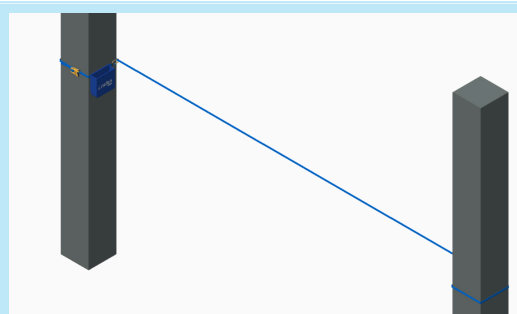

Przytulona struktura

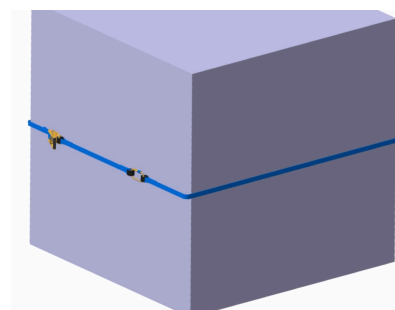

ANCHORING

Termék



Leírás

- Ideiglenes vízszintes szalag mentőkötél 2 egyidejű felhasználó számára.
- Felszerelve racsnis feszítővel a zsinór meghúzásához a forgó mozgásának köszönhetően, reteszelő és feloldó mechanizmussal.
- 2 csatlakozót tartalmaz.

JELLEMZŐK


Műszaki jellemzők	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	A felhasználók maximális száma	2		
	Hosszúság	10 m	20 m	30 m
	Súly	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Anyagok	Tensor	Acél		
	String	Poliészter		
	csatlakozók	Acél		

	Hossz (m)	1 felhasználó (m)	2 felhasználó (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5



Elhajlási
értékek (nyíl)

Tanúsított
összeszerelési
típusok


Fix horgonyon



Ideiglenes lehorgonyzásnál

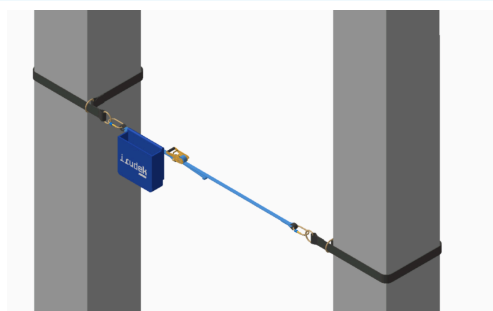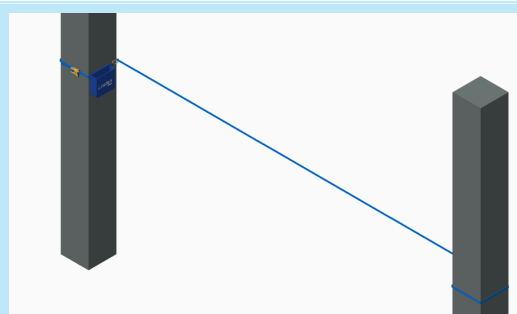Mindkét kapocsnál a szerkezethez
rögzítve

Átölelő szerkezet

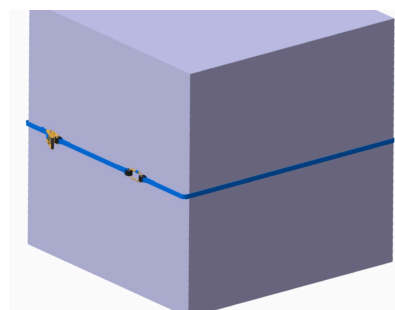

АНХОРИНГ

Продукт



Описание

- Временна хоризонтална спасителна лента за 2 потребители едновременно.
- Оборудван е с тресотка за обтягане на въжето благодарение на въртеливото си движение, с механизъм за заключване и отключване.
- Включени са 2 съединителя.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Максимален брой потребители	2		
	Дължина	10 m	20 m	30 m
	Тегло	2,75 кг	3,16 кг	3,65 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Материали	Тензор	Стомана		
	Стринг	Полиестер		
	Коннектори	Стомана		


Стойности на деформацията (стрелка)	Дължина (m)	1 потребител (m)	2 потребители (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
28	4,0	5,1	
29	4,1	5,3	
30	4,3	5,5	

Сертифицирани
видове монтаж


На фиксирана котва




При временно закрепване

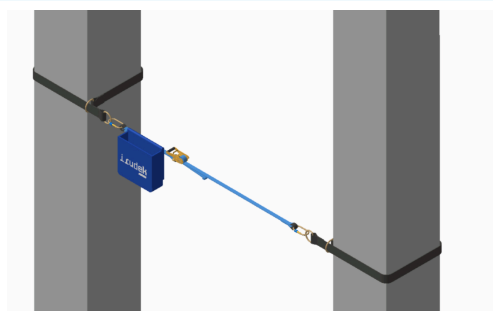

Захванат към конструкцията на двата терминала

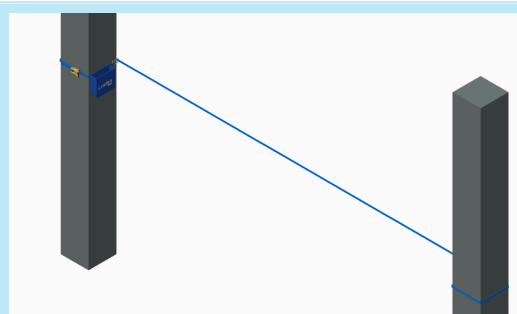

Обгръщаща структура

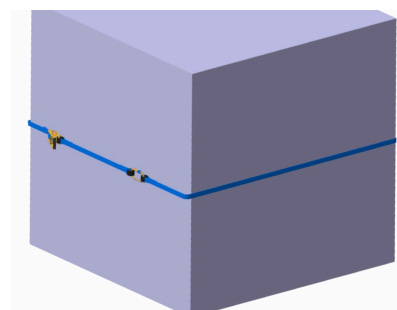

ANCHORING

Produto



Descrição

- Linha de vida de fita horizontal temporária para 2 usuários simultâneos.
- Equipado com tensionador de catraca para apertar a linha graças ao seu movimento rotativo, com mecanismo de travamento e destravamento.
- 2 conectores incluídos.


CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Número máximo de usuários	2		
	Comprimento	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Materiais	Tensor	Aço		
	String	Poliéster		
	Conectores	Aço		


Valores de deflexão (seta)	Comprimento (m)	1 usuário (m)	2 usuários (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
28	4,0	5,1	
29	4,1	5,3	
30	4,3	5,5	

Tipos de montagem certificados


Em uma âncora fixa




Em ancoragem temporária

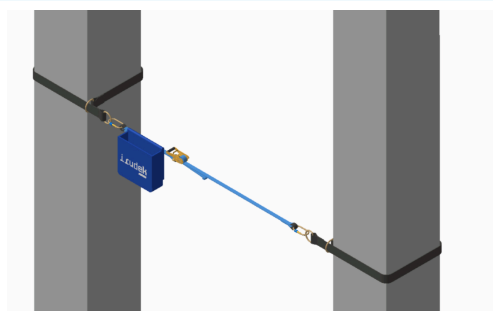

Fixado à estrutura em ambos os terminais

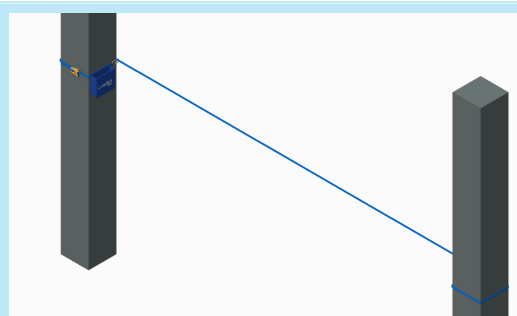

Estrutura de abraços

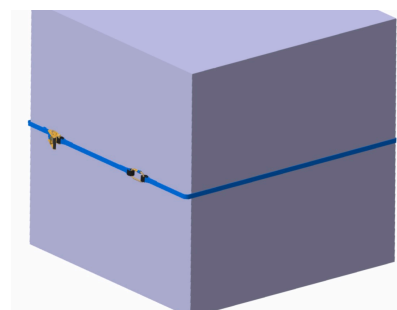

KOTVENIE

Produkt



Popis

- Dočasná horizontálna záchranná páska pre 2 používateľov súčasne.
- Je vybavený račňovým napínačom na napínanie vlasca vďaka rotačnému pohybu s blokovacím a odblokovacím mechanizmom.
- Súčasťou balenia sú 2 konektory.

CHARAKTERISTIKA


Technické vlastnosti	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maximálny počet používateľov	2		
	Dĺžka	10 m	20 m	30 m
	Hmotnosť	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Materiály	Tenzor	Oceľ		
	Reťazec	Polyester		
	Konektory	Oceľ		

	Dĺžka (m)	1 používateľ (m)	2 používatelia (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5



Hodnoty vychýlenia (šípka)

Certifikované
typy montáže


Na pevnej kotve



Na dočasnom ukotvení

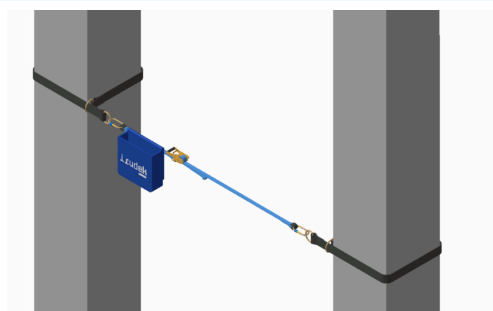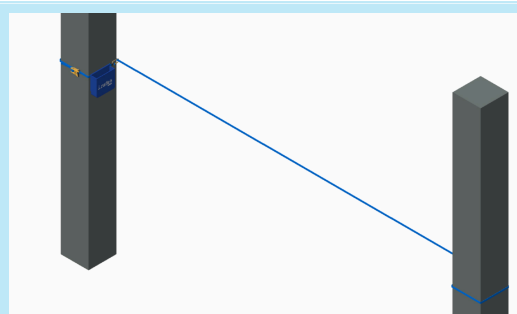Pripevnené ku konštrukcii na oboch
svorkách

Objímajúca štruktúra

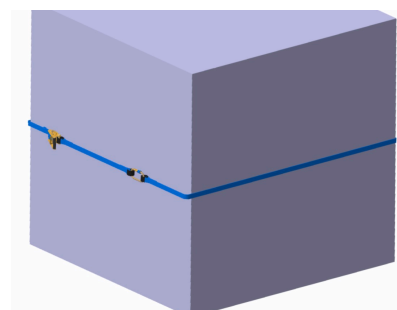

FÖRANKRING

Produkt



Beskrivning

- Tillfällig horisontell livlina i form av ett band för 2 samtidiga användare.
- Utrustad med spärrspännare för att dra åt linan tack vare dess roterande rörelse, med lås- och upplåsningmekanism.
- 2 anslutningar ingår.


EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maximalt antal användare	2		
	Längd	10 m	20 m	30 m
	Vikt	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Material	Tensor	Stål		
	String	Polyester		
	Kopplingar	Stål		


	Längd (m)	1 användare (m)	2 användare (m)
Nedböjningsvärden (pil)	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Certifierade typer av montering


På fast förankring




Vid tillfällig förankring

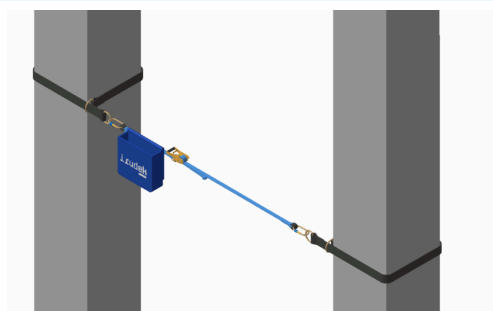

Fastklämd till konstruktionen vid båda terminalerna

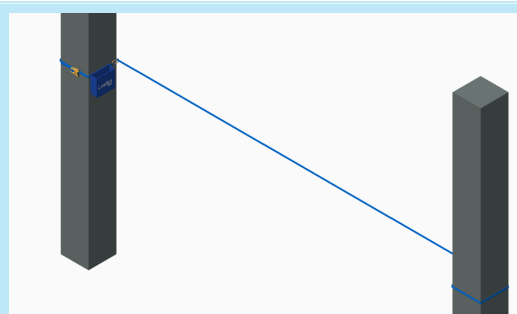

Kramande struktur

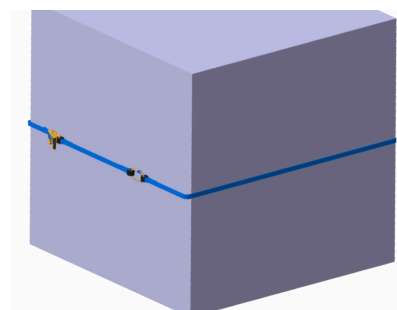

ANCHORING

Produktas



Aprašymas

- Laikina horizontali juosta, skirta 2 vienu metu dirbantiems naudotojams.
- Įrengtas reketinis įtempiklis, kuris sukasi sukamuju judesiu, su fiksavimo ir atrakinimo mechanizmu, kad įtemptų liniją.
- Pridėtos 2 jungtys.


CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maksimalus naudotojų skaičius	2		
	Dydis	10 m	20 m	30 m
	Svoris	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Medžiagos	Tensorius	Plieno		
	Veikla	Poliesteris		
	Konektoriai	Plieno		



Deformacijos vertės (rodyklė)	Dydis (m)	1 naudotojas (m)	2 naudotojai (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
28	4,0	5,1	
29	4,1	5,3	
30	4,3	5,5	

Sertifikuoti
surinkimo tipai


Ant stacionaraus inkaro



Dėl laikino įtvirtinimo

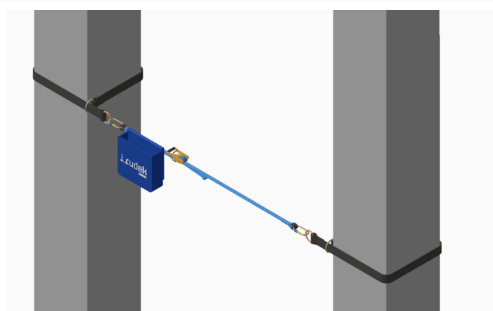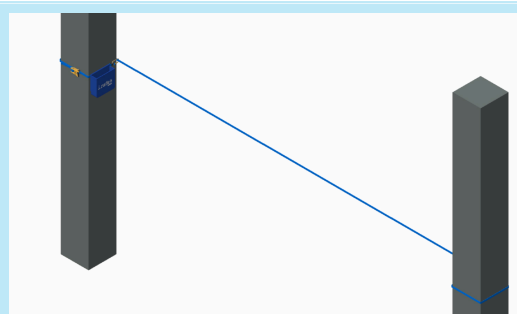Prispaustas prie konstrukcijos
abiejuose gnybtuose

Aplėbianti struktūra

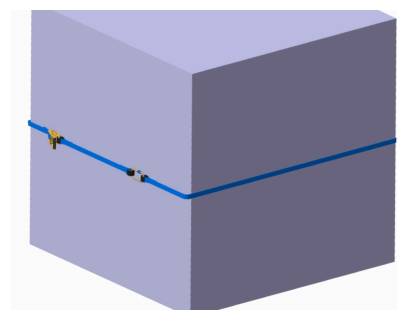

FORANKRING

Produkt



Beskrivelse

- Midlertidig horisontal båndline for 2 samtidige brukere.
- Utstyrt med skralleinnstrammer for å stramme linen takket være den roterende bevegelsen, med lås- og opplåsningsmekanisme.
- 2 kontakter inkludert.

EGENSKAPER


Tekniske egenskaper	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Maksimalt antall brukere	2		
	Lengde	10 m	20 m	30 m
	Vekt	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Materialer	Tensor	Stål		
	String	Polyester		
	Kontakter	Stål		

	Lengde (m)	1 bruker (m)	2 brukere (m)
	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5


Avbøyningsverdier
(pil)

Sertifiserte typer montering


På fast anker




På midlertidig forankring

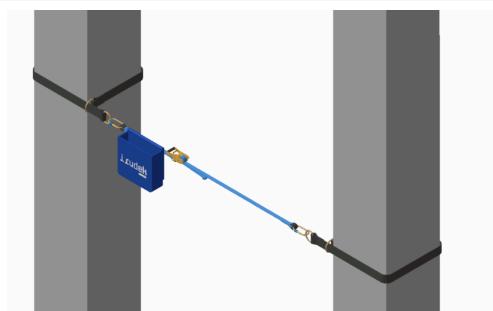

Klemt fast til strukturen ved begge terminalene

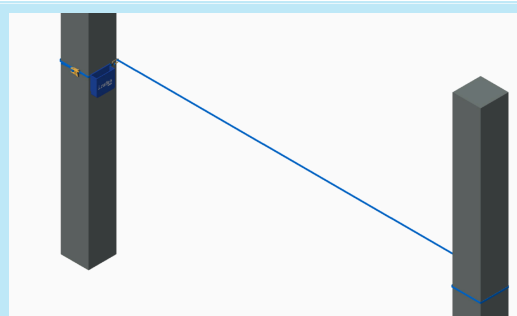

Omfavnende struktur

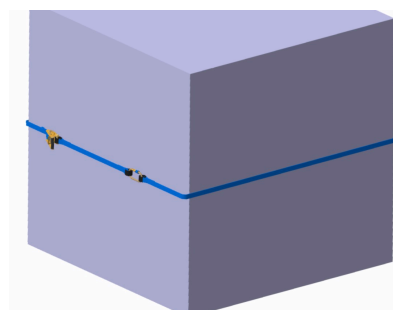

ANCHETARE

Produs



Descriere

- Panglică orizontală temporară pentru 2 utilizatori simultani.
- Echipat cu tensionator cu clichet pentru a strânge linia datorită mișcării sale rotative, cu mecanism de blocare și deblocare.
- 2 conectori incluși.


CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Număr maxim de utilizatori	2		
	Lungime	10 m	20 m	30 m
	Greutate	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Materiale	Tensor	Oțel		
	String	Poliester		
	Conectori	Oțel		



	Lungime (m)	1 utilizator (m)	2 utilizatori (m)
Valori de deformare (săgeată)	5	1	1,5
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

Tipuri certificate
de asamblare

Pe ancoră fixă



Pe ancorare temporară

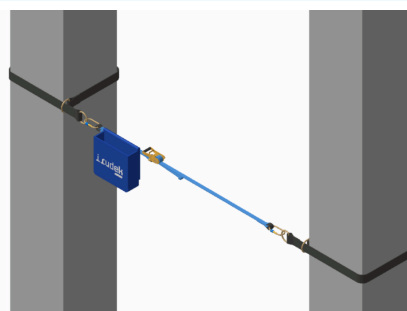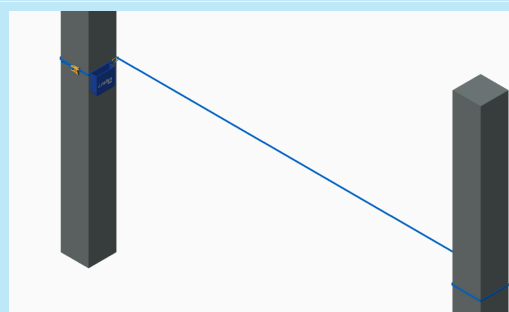Fixat la structură la ambele
terminale

Îmbrățișarea structurii

