

EXPERT 2


IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto

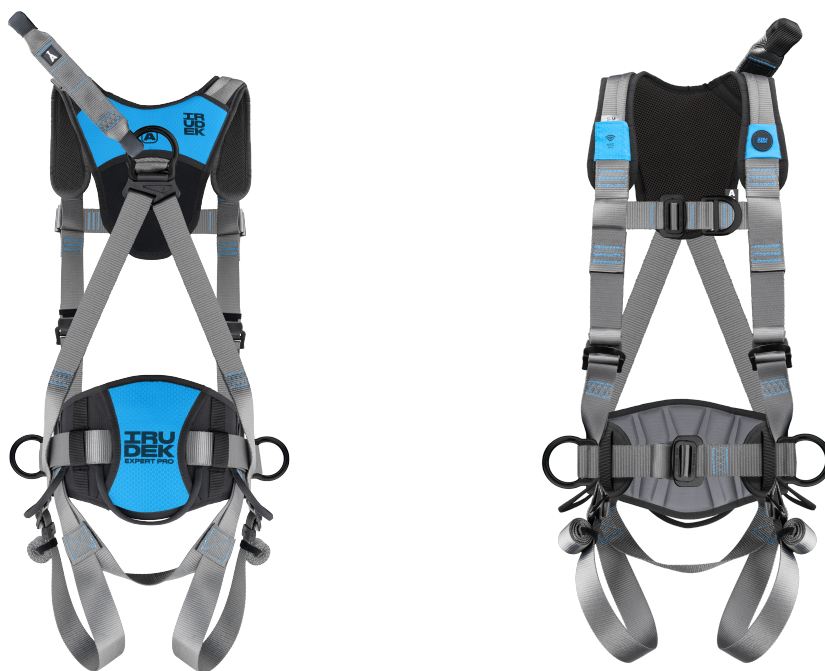






Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Anillas en aluminio.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS


Características generales	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacidad de uso	140kg		
	Talla	S-M	L-XXL	
	Peso	2170g	2210g	
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiales	Componente	Material		
	Cinta	Poliéster		
	Hilo	Poliamida		
	Anillas	Aluminio		
	Hebillas de ajuste manual	Acero		

USOS

Puntos de enganche						
	EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNES

Product

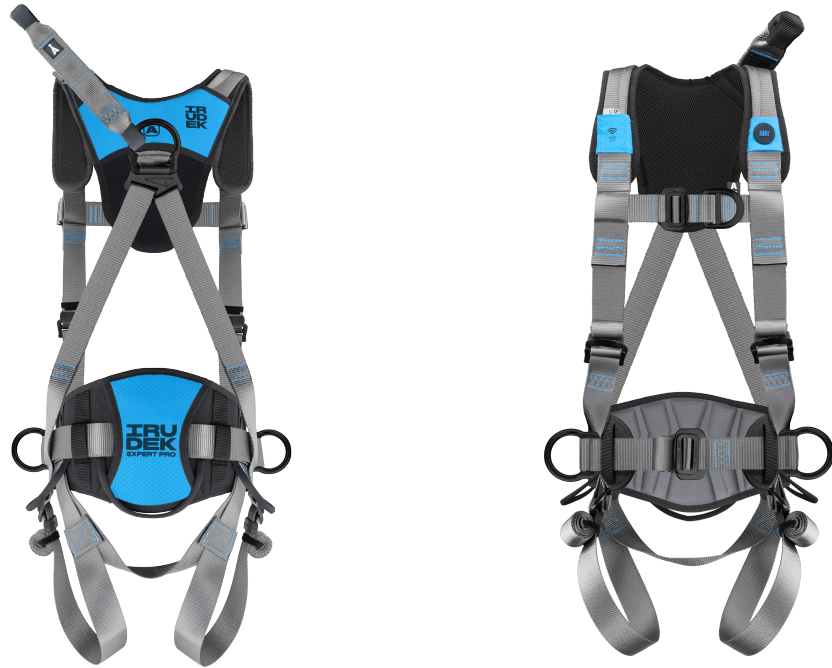

Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high strength RIPSTOP fabric with two positioning rings.
- Zinc plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hours salt test, against 72 hours required by the standard.
- Aluminium rings.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.






CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 358		
	Capacity to use	140kg		
	Size	S-M	L-XXL	
	Weight	2170g	2210g	
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm


Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Aluminium
	Manually adjustable buckles	Steel

USES

Hitching points						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto

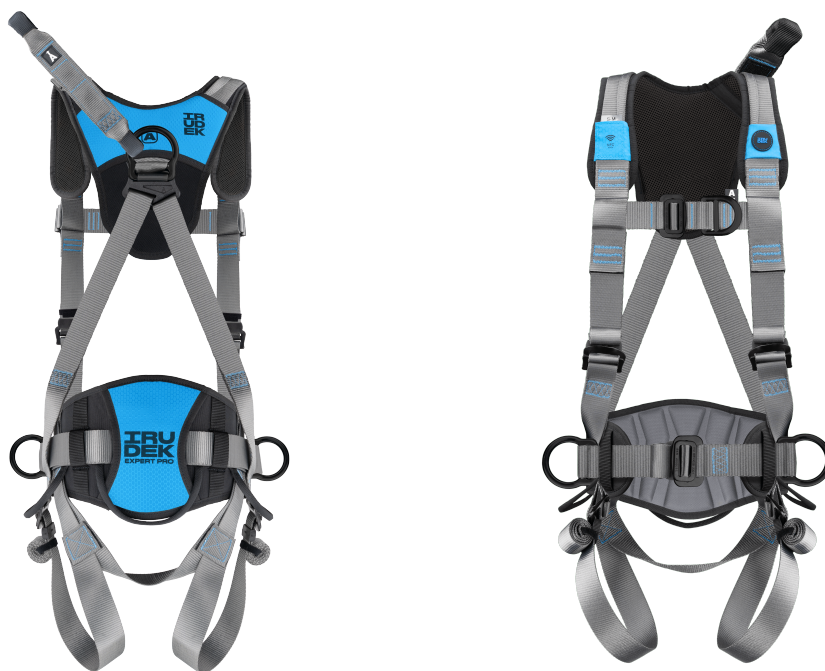






Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione integrata.
- Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Anelli in alluminio.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP su spalle e cintura.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE


Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M	L-XXL	
	Peso	2170g	2210g	
	Larghezza fascia	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiali	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie manuali		Acciaio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-

CABO

Produto

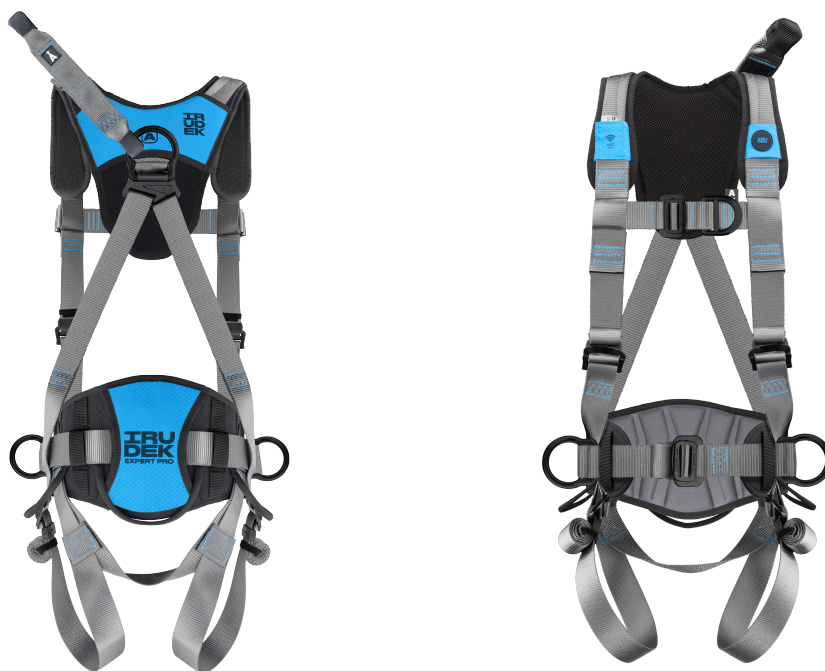






Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XXL	
	Peso	2170g	2210g	
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas de regulação manual	Aço		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit

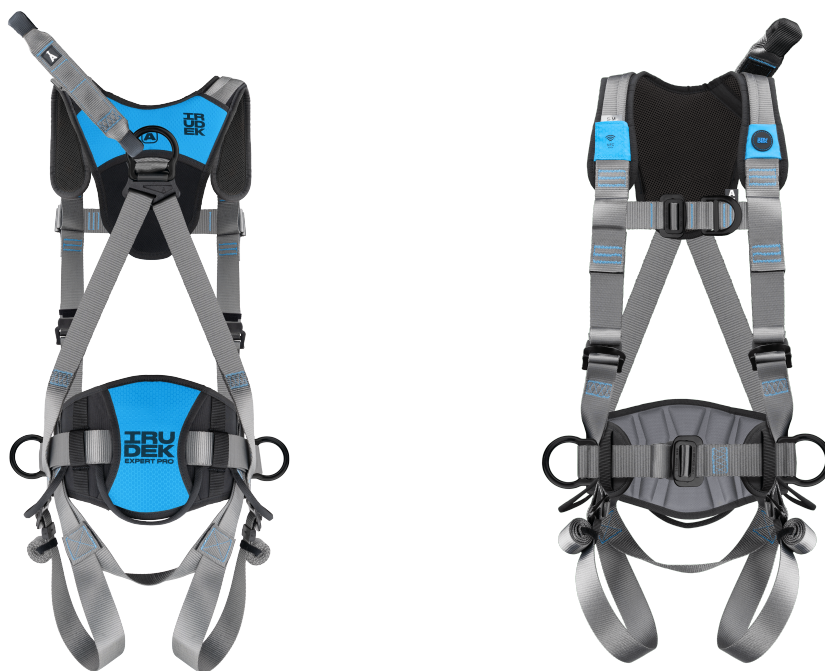






Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP haute résistance avec deux anneaux de positionnement.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Anneaux en aluminium.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques générales	Norma	EN 361 EN 358		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Taille	S-M	L-XXL	
	Poids	2170g	2210g	
	Largeur de la bande	45 mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Aluminium		
	Boucles à réglage manuel	Acier		

UTILISATIONS

Points d'attache					
					
EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt

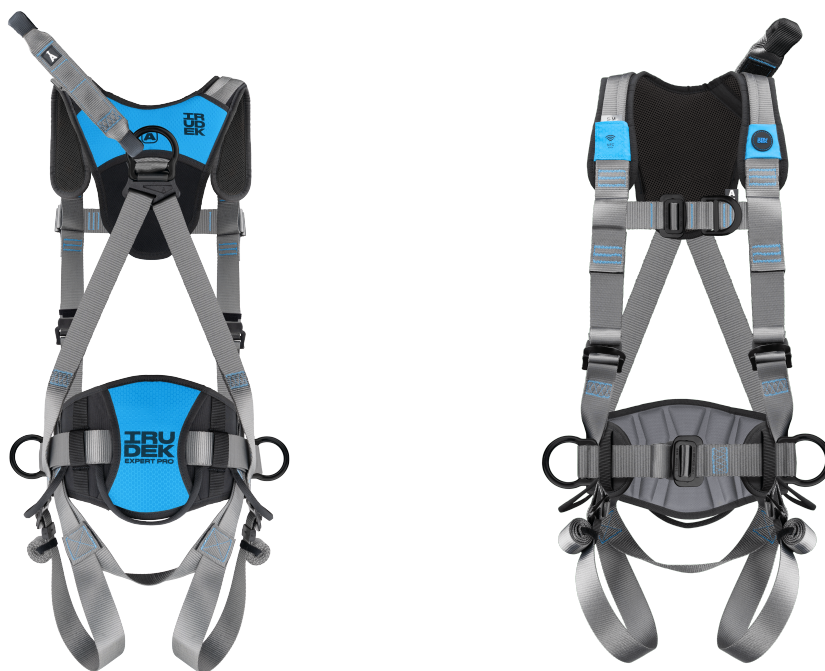






Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salzttest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Ringe aus Aluminium.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Größe	S-M	L-XXL	
	Gewicht	2170g	2210g	
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Aluminium		
	Manuell verstellbare Schnallen	Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt

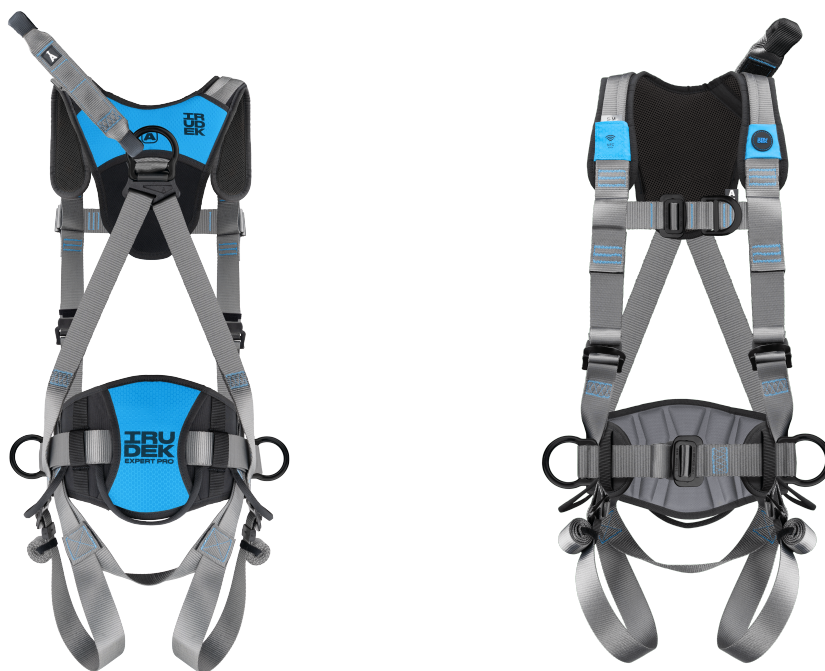






Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Wyściełany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Pierścienie aluminiowe.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochroniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 I EN 358		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	S-M	L-XXL	
	Waga	2170g	2210g	
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155cm	175-210cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Aluminium		
	Ręcznie regulowane klamry	Stal		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék

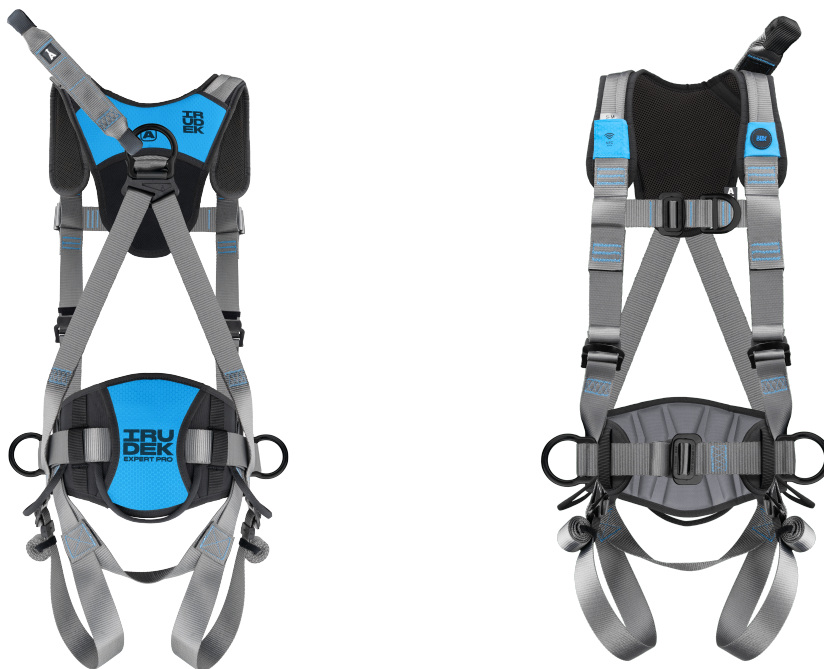






Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Alumínium gyűrűk.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK


Általános jellemzők	Norma	EN 361 I EN 358		
	Használati kapacitás	140kg		
	Méret	S-M	L-XXL	
	Súly	2170g	2210g	
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Alumínium		
	Kézzel állítható csatok	Acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт

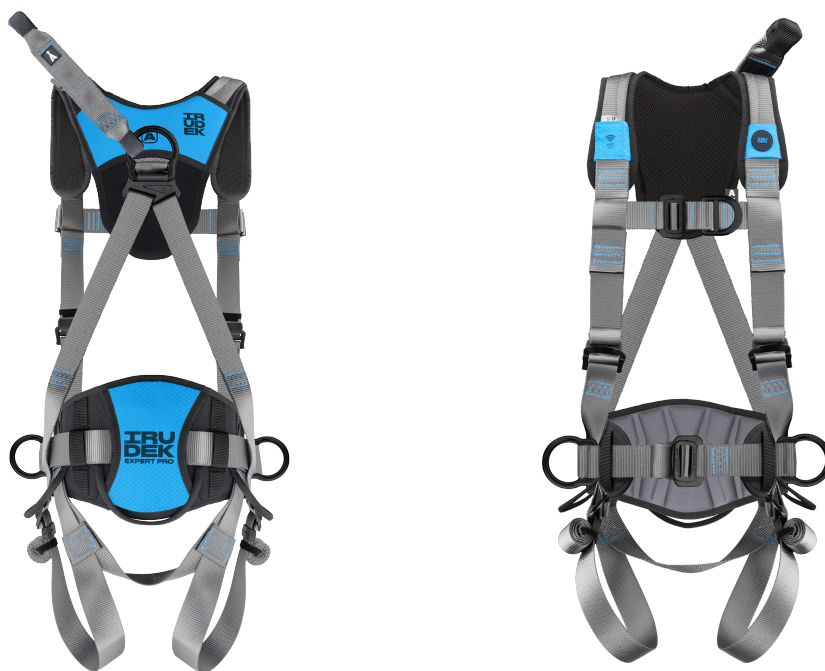






Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякостна материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Алуминиеви пръстени.
- Идентификационен етикет, защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 358		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Размер	S-M	L-XXL	
	Тегло	2170g	2210g	
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-130 см	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-155 см	175-210 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Алуминий		
	Ръчно регулируеми катарами	Стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto

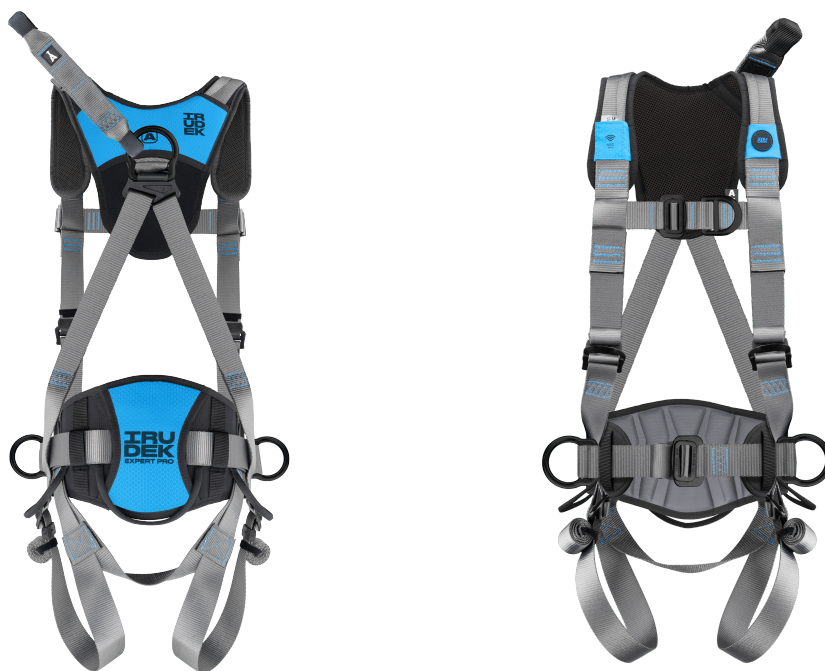






Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XXL	
	Peso	2170g	2210g	
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Tópico	Poliamida		
	Anéis	Alumínio		
	Fivelas com ajuste manual	Aço		

USOS

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt

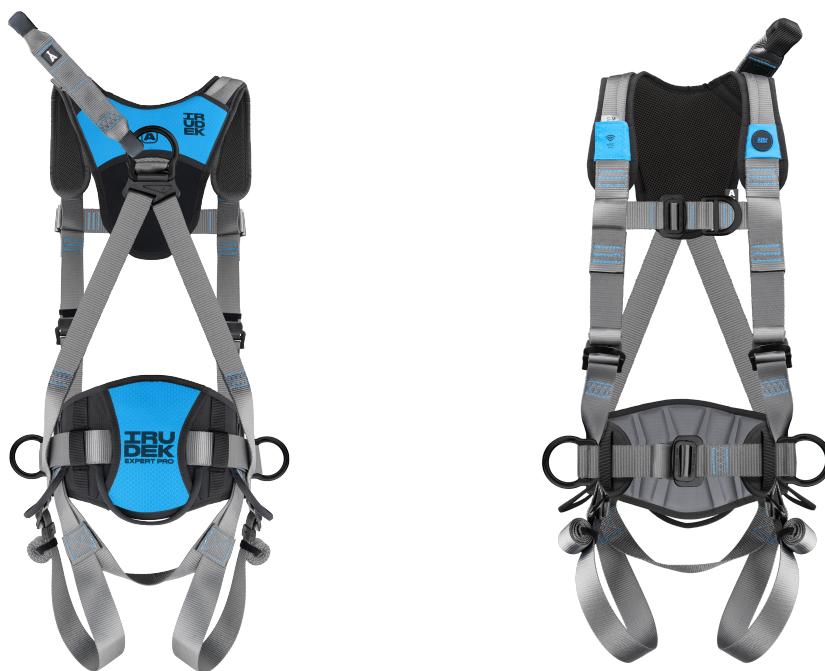






Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami.
- Pozinkované ocelové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Hliníkové krúžky.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 I EN 358		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XXL	
	Hmotnosť	2170g	2210g	
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vlákno	Polyamid		
	Prstene	Hliník		
	Ručne nastaviteľné pracky	Oceľ		

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt

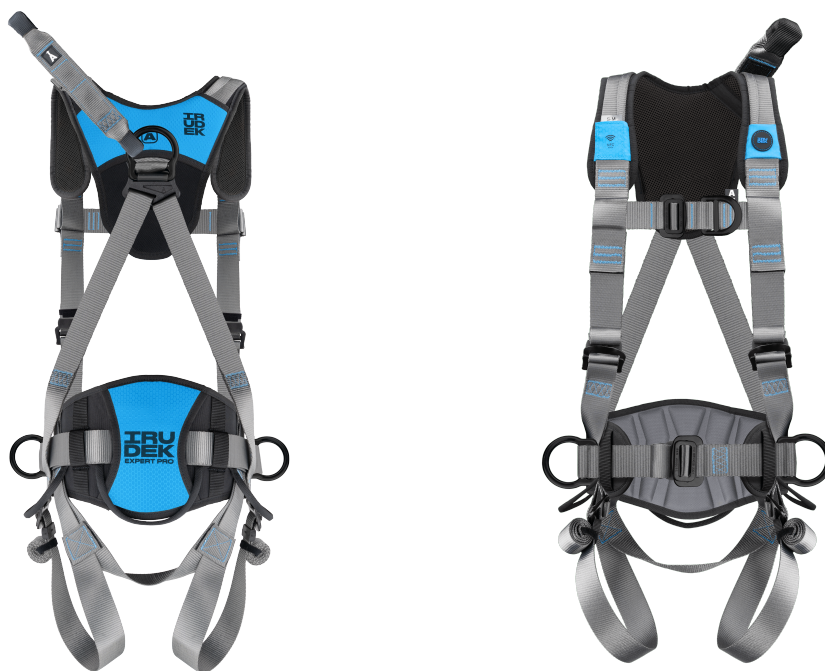






Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggd förlängningsrem.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar.
- Manuella justeringsspännen i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med 72 timmar enligt standard.
- Ringar av aluminium.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER


Allmänna egenskaper	Norma	EN 361 I EN 358		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Storlek	S-M	L-XXL	
	Vikt	2170g	2210g	
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Aluminium		
	Manuellt justerbara spännen	Stål		

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas

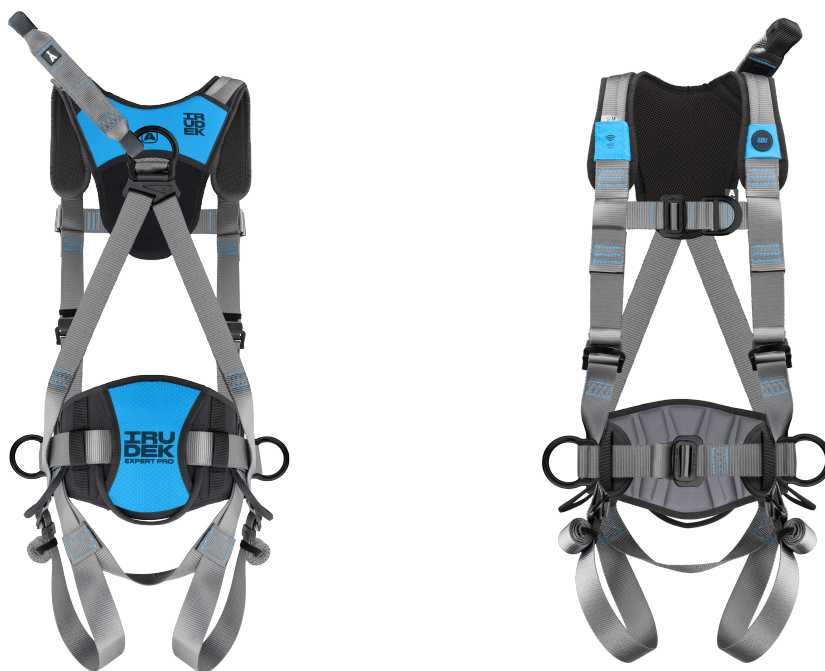






Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Paminkštintas plūduriuojantis padėties nustatymo diržas su 3D EXO technologija ir labai tvirtu RIPSTOP audiniu su dviem padėties nustatymo žiedais.
- Cinkuoto plieno rankinio reguliavimo sagtys, atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Aliuminio žiedai.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS


Bendrosios savybės	Norma	EN 361 I EN 358		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	S-M	L-XXL	
	Svoris	2170g	2210g	
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Aliuminis		
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Plieno		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietas										
	EXPERT 1 / 1 PRO	EXPERT 2 / 2 PRO	EXPERT 3 PRO / 5 PRO							
	●	●	-	-	-					
	●	●	●	-	-					
	●	●	●	●	-					

HARNESS

Produkt

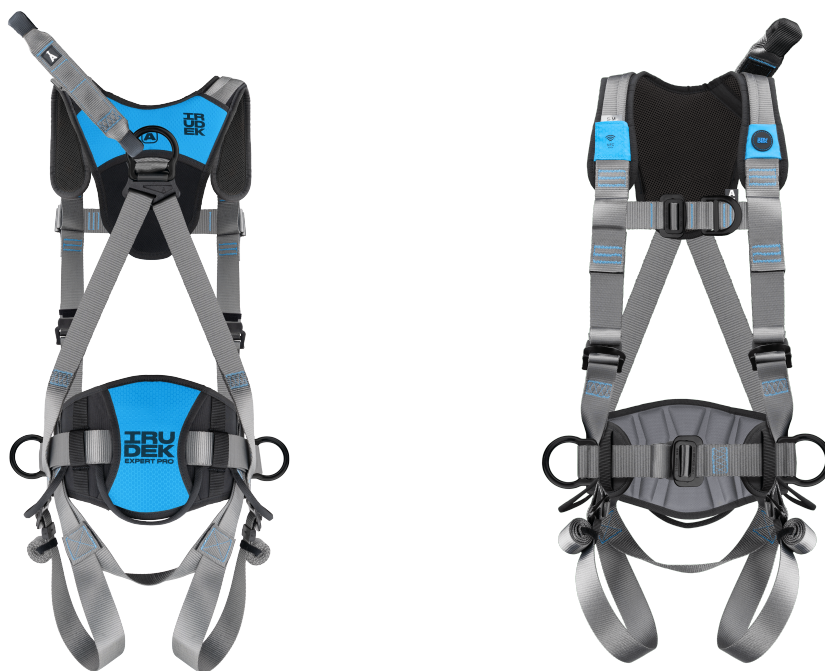

Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Dorsal ring med innebygd forlengelsesrem.
- Polstret, flytende posisjoneringsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandskraft mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Ringer av aluminium.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER


Generelle egenskaper	Norma	EN 361 I EN 358		
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Størrelse	S-M	L-XXL	
	Vekt	2170g	2210g	
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-130 cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-155 cm	175-210 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Tape	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringer	Aluminium		
	Manuelt justerbare spenner	Stål		

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs

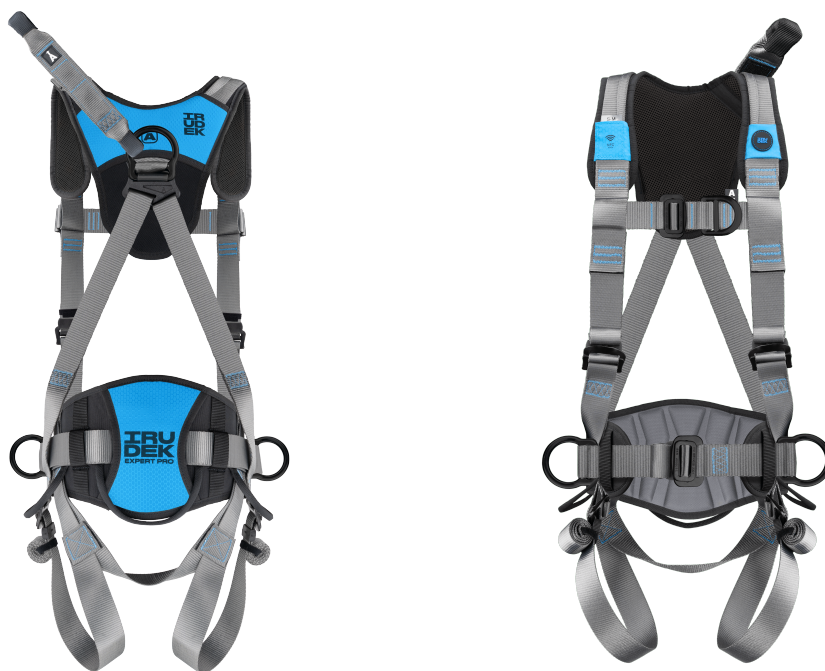






Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare.
- Catarama de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Inele din aluminiu.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- ANTISLIP SYSTEM Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Dimensiuni	S-M	L-XXL	
	Greutate	2170g	2210g	
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-70cm	90-130cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-155cm	175-210cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Aluminiu		
	Catarama reglabile manual	Oțel		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1 / 1 PRO		●	●	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO		●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO		●	●	●	●	-