




OVAL LINK INOX

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto

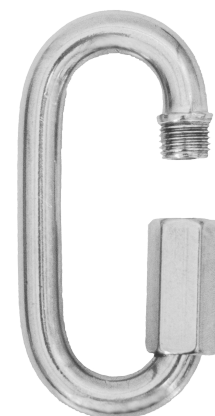

INOX








SCREW-LOCK

Descripción


Maillón simétrico con cierre de rosca permanente fabricado en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|
| Características generales | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Tipo de cierre | Screw-lock | | | |
| | Peso | 140 g | | | |
| | Material | Acero inoxidable | | | |
| | Vida útil | Ilimitada | | | |
| Características técnicas |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CSATLAKOZÓ

Termék

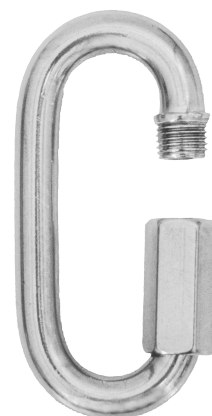

INOX



Leírás


Szimmetrikus csavarzárgyűrű rozsdamentes acélból készült állandó csavarzárral.

JELLEMZŐK

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Általános jellemzők | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | A lezárás típusa | Csavarzár | | | |
| | Súly | 140 g | | | |
| | Anyag | Rozsdamentes acél | | | |
| | Szabályozási idő | Korlátlan | | | |
| Műszaki jellemzők |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNECTOR

Produkt

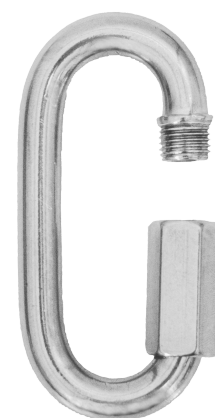

Beschreibung


Symmetrischer Schraubensicherungsring mit dauerhafter Schraubensicherung aus rostfreiem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Allgemeine Merkmale | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Typ des Verschlusses | Schraubverriegelung | | | |
| | Gewicht | 140 g | | | |
| | Material | Rostfreier Stahl | | | |
| | Haltbarkeit | Unbegrenzt | | | |
| Technische Merkmale | | | | | |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONECTOR

Produto

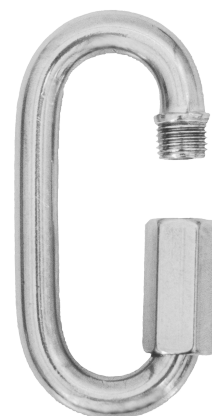

Descrição


Anel de travamento de parafuso simétrico com trava de parafuso permanente feito de aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|
| Características gerais | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Tipo de fechamento | Trava de parafuso | | | |
| | Peso | 140 g | | | |
| | Material | Aço inoxidável | | | |
| | Validade de prateleira | Ilimitado | | | |
| Características técnicas |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

KONEKTOR



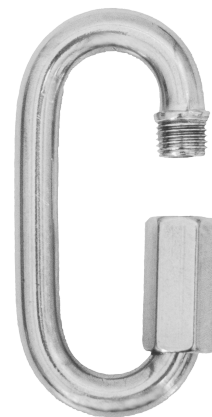


Produkt



Popis


Symetrický skrutkový krúžok s trvalým uzáverom skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

CHARAKTERISTIKA

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|
| Všeobecná charakteristika | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Typ uzáveru | Skrutkový zámok | | | |
| | Hmotnosť | 140 g | | | |
| | Materiál | Nerezová oceľ | | | |
| | Životnosť | Neobmedzené | | | |
| Technické vlastnosti |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

SUJUNGIMAS





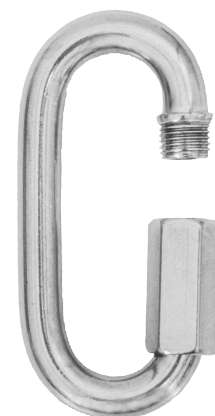
Produktas



Aprašymas


Simetriškas sraigtinis fiksavimo žiedas su nuolatinio sraigtinio užraktu, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Bendrosios savybės | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Uždarymo tipas | Sraigtiniai užraktai | | | |
| | Svoris | 140 g | | | |
| | Medžiaga | Nerūdijantis plienas | | | |
| | Trumpas galiojimo laikas | Neribotas | | | |
| Techninės charakteristikos |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNECTOR

Produkt

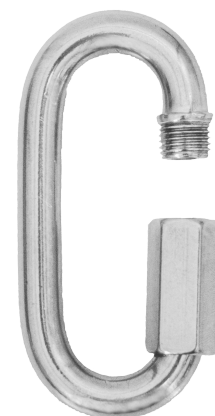

Beskrivelse


Symmetrisk skruelåsring med permanent skruelås i rustfritt stål.

EGENSKAPER

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Generelle egenskaper | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Type nedleggelse | Skruelås | | | |
| | Vekt | 140 g | | | |
| | Materiale | Rustfritt stål | | | |
| | Holdbarhetstid | Ubegrenset | | | |
| Tekniske egenskaper | | | | | |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNETTORE

PRODOTTO

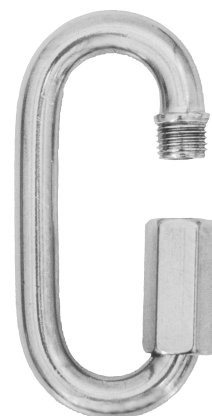

DESCRIZIONE


Maillon simmetrico in acciaio inox con chiusura filettata permanente.

CARATTERISTICHE

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| CARATTERISTICHE GENERALI | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q |
| | Tipo di chiusura | Screw-lock |
| | Peso | 140 g |
| | Materiale | Acciaio inox |
| | Vita utile | Illimitata |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

ŁĄCZNIK

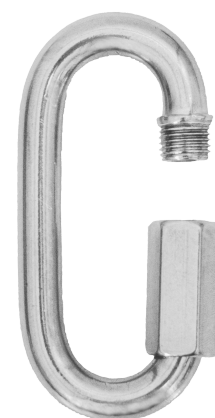

Produkt

Opis

Symetryczny pierścień blokujący z trwałą blokadą śrubową wykonany ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Rodzaj zamknięcia | Blokada śrubowa | | | |
| | Waga | 140 g | | | |
| | Materiał | Stal nierdzewna | | | |
| | Trwałość | Bez ograniczeń | | | |
| Charakterystyka techniczna | | | | | |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONECTOR

Produto



INOX



Descrição


Anel de bloqueio de parafuso simétrico com fecho de parafuso permanente em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|
| Caraterísticas gerais | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Tipo de fecho | Fecho de rosca | | | |
| | Peso | 140 g | | | |
| | Material | Aço inoxidável | | | |
| | Vida útil | Ilimitado | | | |
| Caraterísticas técnicas |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONECTOR

Produs

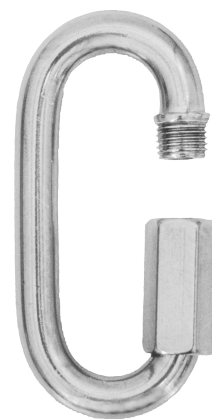






INOX



Descriere


Inel de blocare cu șurub simetric cu blocare permanentă a șurubului din oțel inoxidabil.

CARACTERISTICI

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|
| Caracteristici generale | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Tip de închidere | Blocare cu șurub | | | |
| | Greutate | 140 g | | | |
| | Material | Oțel inoxidabil | | | |
| | Durata de depozitare | Nelimitat | | | |
| Caracteristici tehnice |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

ANSLUTNINGSDON





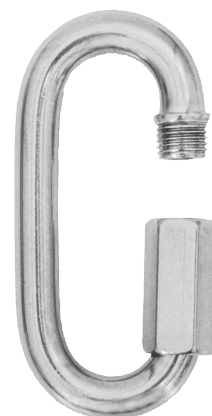
Produkt



Beskrivning


Symmetrisk skruvlåsring med permanent skruvlåsning tillverkad av rostfritt stål.

EGENSKAPER

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Allmänna egenskaper | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Typ av stängning | Skruvlåsning | | | |
| | Vikt | 140 g | | | |
| | Material | Rostfritt stål | | | |
| | Hållbarhetstid | Obegränsad | | | |
| Tekniska egenskaper |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNECTOR

Продукт

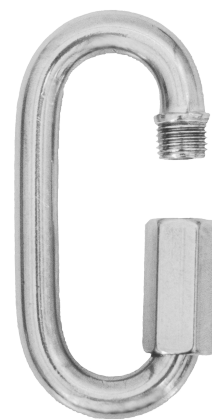

INOX



Описание

Симетричен заключващ пръстен с постоянно заключване на винта, изработен от неръждаема стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Общи характеристики | Норма | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Тип на затваряне | Заклучване с винт | | | |
| | Тегло | 140 g | | | |
| | Материал | Неръждаема стомана | | | |
| | Съхранение на рафта | Неограничен | | | |
| Технически характеристики |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNECTEUR

Produit








INOX



Description


Bague de verrouillage à vis symétrique avec verrouillage à vis permanent en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques générales | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Type de fermeture | Fermeture à vis | | | |
| | Poids | 140 g | | | |
| | Matériel | Acier inoxydable | | | |
| | La durée de conservation | Illimité | | | |
| Caractéristiques techniques |  |  |  |  |  |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |

CONNECTOR

Product

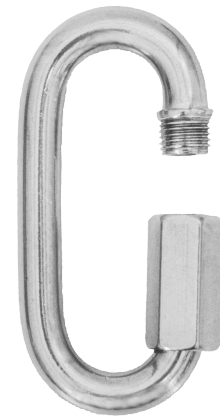

Description

Symmetrical screw locking ring with permanent screw lock made of stainless steel.

CHARACTERISTICS

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|-------|
| General characteristics | Norma | EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q | | | |
| | Type of closure | Screw-lock | | | |
| | Weight | 140 g | | | |
| | Material | Stainless steel | | | |
| | Shelf life | Unlimited | | | |
| Technical characteristics | | | | | |
| | 13 mm | 10 mm | 35 kN | 10 kN | 15 kN |