

ASTUN FLEX Y

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción


- Absorbedor de energía con cinta elástica bifurcada de poliéster.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.


CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Capacidad de uso	140kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales generales	Componente	Material
	Absorbedor	Poliéster
	Cinta	Poliéster
	Conectores	Aluminio / Acero

MODELOS

ASTUN FLEX Y 180HSS




Longitud	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18mm	50mm
Estética		
Material conectores	Acero	

ASTUN FLEX Y 180HWA





Longitud	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23mm	60mm
Estética		
Material conectores	Aluminio	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**

Longitud	140-180cm	
Peso	2480g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Cantidad	1	2
Cierre	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23mm	110mm
Estética		
Material conectores	Aluminio	

ENERGY ABSORBER

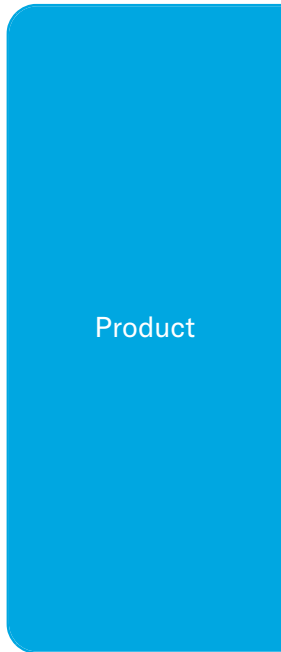

- Energy absorber with bifurcated elastic polyester webbing.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.



CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacity to use	140kg	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	
General materials	Component	Material	
	Absorber	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Connectors	Aluminium / Steel	

MODELS

ASTUN FLEX AND 180HSS




Length	140-180cm	
Weight	1750g	
Connectors	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	18mm	50mm
Aesthetics		
Material connectors	Steel	

ASTUN FLEX AND 180HWA



Length	140-180cm	
Weight	1640g	
Connectors	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23mm	60mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	

**ASTUN FLEX
AND 180BHWA**



Length	140-180cm	
Weight	2480g	
Connectors	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantity	1	2
Close	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Opening	23mm	110mm
Aesthetics		
Material connectors	Aluminium	

ASSORBITORE DI ENERGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia fettuccia elastica in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacità di carico	140kg	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	
MATERIALI	Componente	Materiale	
	Assorbitore	Poliestere	
	Fettuccia	Poliestere	
	Connettori	Alluminio / Acciaio	

MODELLI

ASTUN FLEX Y 180HSS




Lunghezza	140-180cm	
Peso	1750g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Lunghezza	140-180cm	
Peso	1640g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	60mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

**ASTUN FLEX
Y 180BHWA**



Lunghezza	140-180cm	
Peso	2480g	
Connettori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	23mm	110mm
Aspetto		
Materiale connettori	Alluminio	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição


- Absorvedor de energia com cintas elásticas de poliéster bifurcadas.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvente	Poliéster
	Fita adesiva	Poliéster
	Conectores	Alumínio / Aço

MODELOS

ASTUN FLEX E 180HSS




Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conexões	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50mm
Estética		
Material dos conectores	Aço	

ASTUN FLEX E 180HWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conexões	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60mm
Estética		
Material dos conectores	Alumínio	

**ASTUN FLEX
E 180BHWA**



Comprimento	140-180cm	
Peso	2480g	
Conexões	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	110 mm
Estética		
Material dos conectores	Alumínio	

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique bifurquée en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristiques générales	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Capacité d'utilisation	140 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Absorbeur	Polyester
	Ruban	Polyester
	Connecteurs	Aluminium / Acier



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

www.irudek.com

MODÈLES

ASTUN FLEX ET 180HSS




Longueur	140-180cm	
Poids	1750g	
Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18 mm	50 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Acier	

ASTUN FLEX ET 180HWA



Longueur	140-180cm	
Poids	1640g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	60 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	

**ASTUN FLEX
ET 180BHWA**


Longueur	140-180cm	
Poids	2480g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	110 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	

ENERGIEABSORBER

Produkt



Beschreibung


- Energieabsorber mit gegabeltem, elastischem Polyester-Gurtband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	
Allgemeine Materialien	Komponente	Material	
	Absorber	Polyester	
	Klebeband	Polyester	
	Steckverbinder	Aluminium / Stahl	

MODELLE

**ASTUN FLEX
UND 180HSS**




Länge	140-180cm	
Gewicht	1750g	
Verbindungen	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	18mm	50mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Stahl	

**ASTUN FLEX
UND 180HWA**



Länge	140-180cm	
Gewicht	1640g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	60mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Aluminium	

**ASTUN FLEX
UND 180BHWA**



Länge	140-180cm	
Gewicht	2480g	
Verbindungen	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Menge	1	2
Schließen	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öffnung	23mm	110mm
Ästhetik		
Werkstoff-Verbindungen	Aluminium	

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt



Opis

- Pochłaniacz energii z rozwidloną elastyczną taśmą poliestrową.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	
Materiały ogólne	Komponent	Materiał	
	Absorber	Poliester	
	Taśma	Poliester	
	Złącza	Aluminium / Stal	

MODELE

ASTUN FLEX I 180HSS




Długość	140-180cm	
Waga	1750g	
Złącza	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	18 mm	50 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Stal	

ASTUN FLEX I 180HWA



Długość	140-180cm	
Waga	1640g	
Złącza	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	60 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

**ASTUN FLEX
I 180BHWA**



Długość	140-180cm	
Waga	2480g	
Złącza	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Ilość	1	2
Zamknij	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otwarcie	23 mm	110 mm
Estetyka		
Złącza materiałowe	Aluminium	

ENERGIAELNYELŐ

Termék



Leírás

- Energiaelnyelő elágazó rugalmas poliészter hevederrel.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.


JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Használati kapacitás	140kg	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	
Általános anyagok	Komponens	Anyag	
	Abszorber	Poliészter	
	Szalag	Poliészter	
	Csatlakozók	Alumínium / acél	

MODELLEK

ASTUN FLEX ÉS 180HSS




Hosszúság	140-180cm	
Súly	1750g	
csatlakozók	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	18mm	50mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Acél	

ASTUN FLEX ÉS 180HWA



Hosszúság	140-180cm	
Súly	1640g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	60mm
Esztétika		
Materiális csatlakozók	Alumínium	

**ASTUN FLEX
ÉS 180BHWA**


Hosszúság	140-180cm	
Súly	2480g	
csatlakozók	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Mennyiség	1	2
Zárás	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Megnyitó	23mm	110mm
Esz­tétika		
Materiális csatlakozók	Alumínium	

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт



Описание


- Енергиен абсорбер с раздвоена еластична полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Капацитет за използване	140 кг	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	
Общи материали	Компонент	Материал	
	Абсорбер	Полиестер	
	Лента	Полиестер	
	Съединители	Алуминий / стомана	

МОДЕЛИ

ASTUN FLEX И 180HSS



Дължина	140-180 см	
Тегло	1750g	
Конектори	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	18 мм	50 мм
Естетика		
Материални съединители	Стомана	

ASTUN FLEX И 180HWA



Дължина	140-180 см	
Тегло	1640g	
Конектори	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 мм	60 мм
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	

**ASTUN FLEX
И 180BHWA**


Дължина	140-180 см	
Тегло	2480g	
Коннектори	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Количество	1	2
Затвори	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Откриване	23 мм	110 мм
Естетика		
Материални съединители	Алуминий	

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto



Descrição

- Absorvedor de energia com cintas elásticas bifurcadas de poliéster.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Capacidade de uso	140 kg	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Materiais gerais	Componente	Material	
	Absorvedor	Poliéster	
	Fita	Poliéster	
	Conectores	Alumínio / Aço	

MODELOS

ASTUN FLEX E 180HSS




Comprimento	140-180cm	
Peso	1750g	
Conectores	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	18 mm	50 mm
Estética		
Conectores de material	Aço	

ASTUN FLEX E 180HWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	1640g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	60 mm
Estética		
Conectores de material	Alumínio	

ASTUN FLEX
E 180BHWA



Comprimento	140-180cm	
Peso	2480g	
Conectores	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Quantidade	1	2
Fechar	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Abertura	23 mm	110 mm
Estética		
Conectores de material	Alumínio	

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt



Popis

- Absorbér energie s rozdvojeným elastickým polyesterovým popruhom.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika


Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
Kapacita použitia	140 kg
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania



Všeobecné materiály

Komponent	Materiál
Absorbér	Polyester
Páska	Polyester
Konektory	Hliník / oceľ

MODELY


ASTUN FLEX A 180HSS




Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1750g	
Konektory	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantita	1	2
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	18 mm	50 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Oceľ	

ASTUN FLEX A 180HWA



Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	1640g	
Konektory	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantita	1	2
Zatvoriteľ	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	60 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	

**ASTUN FLEX
A 180BHWA**


Dĺžka	140-180 cm	
Hmotnosť	2480g	
Konektory	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kvantita	1	2
Zatvorit'	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Otvorenie	23 mm	110 mm
Estetika		
Materiálové konektory	Hliník	

ENERGIABSORBENT

Produkt



Beskrivning


- Energiabsorbent med tvådelat elastiskt polyesterband.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	
Allmänna material	Komponent	Material	
	Absorberare	Polyester	
	Tejp	Polyester	
	Anslutningar	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX OCH 180HSS




Längd	140-180 cm	
Vikt	1750g	
Kopplingar	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	18 mm	50 mm
Estetik		
Material anslutningar	Stål	

ASTUN FLEX OCH 180HWA



Längd	140-180 cm	
Vikt	1640g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	60 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

**ASTUN FLEX
OCH 180BHWA**



Längd	140-180 cm	
Vikt	2480g	
Kopplingar	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kvantitet	1	2
Stäng	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Öppning	23 mm	110 mm
Estetik		
Material anslutningar	Aluminium	

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas



Aprašymas


- Energijos sugėriklis su dvipusiais elastingais poliesterio diržais.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnę nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga	
	Absorberis	Poliesteris	
	Juosta	Poliesteris	
	Jungtys	Aliuminis / plienas	

MODELIAI

ASTUN FLEX IR 180HSS



Dydis	140-180 cm	
Svoris	1750g	
Konektoriai	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	18 mm	50 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Plieno	

ASTUN FLEX IR 180HWA



Dydis	140-180 cm	
Svoris	1640g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	60 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aliuminis	

**ASTUN FLEX
IR 180BHW**

Dydis	140-180 cm	
Svoris	2480g	
Konektoriai	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Kiekis	1	2
Uždaryti	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Atidarymas	23 mm	110 mm
Estetika		
Medžiagų jungtys	Aliuminis	

ENERGIABSORBERENDE

Produkt



Beskrivelse


- Energiabsorbent med todelt elastisk polyesterbelte.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.



EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063	
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	
Generelle materialer	Komponent	Materiale	
	Absorberer	Polyester	
	Tape	Polyester	
	Koblinger	Aluminium / Stål	

MODELLER

ASTUN FLEX OG 180HSS



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1750g	
Kontakter	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	18 mm	50 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Stål	

ASTUN FLEX OG 180HWA



Lengde	140-180 cm	
Vekt	1640g	
Kontakter	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Kvantitet	1	2
Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Åpning	23 mm	60 mm
Estetikk		
Materialkontakter	Aluminium	

<p>ASTUN FLEX OG 180BHW</p> 	Lengde	140-180 cm	
	Vekt	2480g	
	Kontakter	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
	Kvantitet	1	2
	Lukk	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
	Åpning	23 mm	110 mm
	Estetikk		
	Materialkontakter	Aluminium	

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs



Descriere


- Amortizor de energie cu chingă elastică bifurcată din poliester.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.



CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale generale	Componentă	Material
	Absorbant	Poliester
	Bandă	Poliester
	Conectori	Aluminiu / Oțel

MODELE

ASTUN FLEX ȘI 180HSS




Lungime	140-180cm	
Greutate	1750g	
Conectori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	18mm	50mm
estetică		
Material conectori	Oțel	

ASTUN FLEX ȘI 180HWA



Lungime	140-180cm	
Greutate	1640g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 984
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	60mm
estetică		
Material conectori	Aluminiu	

**ASTUN FLEX
ȘI 180BHWA**


Lungime	140-180cm	
Greutate	2480g	
Conectori	SILVERLIGHT 1135	SILVERLIGHT 988
Cantitate	1	2
Închidere	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Deschidere	23mm	110mm
estetică		
Material conectori	Aluminiu	